

**Rezacie kliešte
na PE- a PVC-rúry**

Režú rúry hladko a kolmo.

Vďaka priaznivému pákovému prevodu minimálna potreba síly.

Rezacie nože vymeniteľné!


obj. č.		pre rúru vonkajší Ø	hmotnosť [kg]	
6050	Typ I:	do 1 1/4" alebo 40 Ø mm	0,30	●
	Typ II:	do 2" alebo 63 Ø mm	1,10	●


**Rúrová fréza
pre skosenie PE-rúr**

Pre bezproblémovú montáž násuvných ISO-spojov treba rúru skosiť.

K tomu odporúčame rúrovú frézu vyrobenú z presnej ocelevej rúry. Fréza sa nasunie na koniec rúry a po niekoľkých otočeniach doprava pod ľahkým tlakom má rúra požadované skosenie.

obj. č.	vonkajší Ø rúry [mm]	DN	hmotnosť [kg]	
6000	20	1/2"	0,07	●
	25	3/4"	0,07	●
	32	1"	0,10	●
	40	1 1/4"	0,17	●
	50	1 1/2"	0,22	●
	63	2"	0,62	●

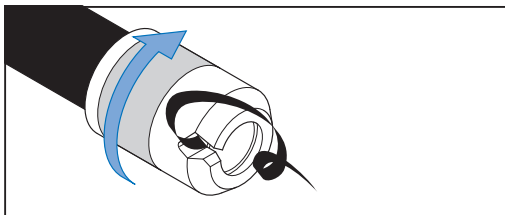
Medzerník

pre medziuzáver O-krúžkových uzáverových pásov a nadstavcových uzáverov.

Pre navrtávky pod tlakom.

obj. č.		veľkosť	hmotnosť [kg]	
8401	Typ I:	pre pás 1" – 1 1/4"	0,20	●
	Typ II:	pre pás 1 1/2" – 2"	0,25	●



Náradie


Sťahovacie objímky pre demontáž násuvných ISO-spojov

Pred vsunutím do sťahovacej objímky treba odľahčiť zvierací krúžok stiahnutím spojky naspäť. Vsunutím sťahovacej objímky sa zvierka uvoľní od rúry a rúru možno demontovať.

Použitia:

pre všetky výroby HAWLE s násuvnými ISO-spojmi, okrem č. 2800 a 6990.

obj. č.	vonkajší Ø rúry [mm]	DN	počet objímok	hmotnosť [kg]	
6010	20	1/2"	2	0,02	●
	25	3/4"	2	0,04	●
	32	1"	2	0,05	●
	40	1 1/4"	2	0,07	●
	50	1 1/2"	2	0,10	●
	63	2"	2	0,17	●
	75		3	0,26	●
	90		3	0,32	●
	110		3	0,40	●
	125		3	0,48	●
	140		3	0,54	●
160		3	0,65	●	

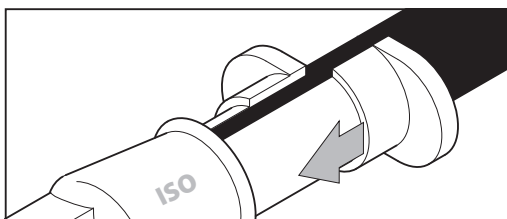


Univerzálny hydrantový kľúč Master

ľahký – robustný – praktický

z hliníku a GGG 400 s rohatkou

- otváranie a zatváranie
- obsluha uzáverov A+B+C
- ovládanie hadicových spojok B+C
- rozbitie hlásiča krádeže

obj. č.	hmotnosť [kg]	
3461	1,65	●

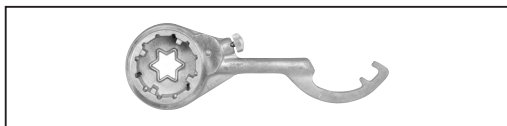

Uzatvárací kľúč

obj. č.	pre	dĺžka [mm]	hmotnosť [kg]	
3410	armatúry dom. prípojok	830	2,00	●
3420	posúvače a podzemné hydranty	1227	4,10	●
3460	nadzemné hydranty	420	1,25	●

