



model pre	obj.č.	vyhotovenie	materiál	hmotnosť [kg]	
armatúry pre domové prípojky	1550	ľahké	šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	2,8	●
	1650*	ťažké	šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	6,5	●
posúvače a Combi-T	1750*		šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	11,3	●
podzemné hydranty	1950*		šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	32,0	●
za- a odvzdušňovacie súpravy	1790		šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	41,5	●
Combi III a Combi-IV	4550	DN 80+	tvárná liatina GGG 400 bitúmenovaná	34,0	●
	4550	DN 100-200++	tvárná liatina GGG 400 bitúmenovaná	54,5	●


č. 1550 *nevhodné pre veľkú dopravnú záťaž






č. 1650



č. 1750



- + pre vyhotovenie E DN 80-150
- + pre vyhotovenie E2 DN 80
- ++ pre vyhotovenie E DN 200
- + pre vyhotovenie E2 DN 100-200
- * na objednanie uličné poklopky s nápisom KANÁL



Prechodové krúžky

už zapustené tuhé uličné poklopky môžu byť s pomocou prechodového krúžku prestavané na teleskopický systém.


č. 1560



č. 1660



č. 1760



pre uličný poklop č. 1550	obj. č. 1560	zo šedej liatiny GG 250, bitumenované	hmotnosť 0,9 kg	●
pre uličný poklop č. 1650	obj. č. 1660	zo šedej liatiny GG 250, bitumenované	hmotnosť 0,9 kg	●
pre uličný poklop č. 1750	obj. č. 1760	zo šedej liatiny GG 250, bitumenované	hmotnosť 2,7 kg	●

Uličný poklop „teleskopický“

model pre	obj. č.	vyhotovenie	materiál	hmotnosť [kg]	
armatúry pre domové prípojky	1850	poklop kompletný, bez dištančných krúžkov	šedá liatina GG 250, bitúmenovaná	7,4	●
posúvače a Combi-T	2050			12,9	●


výskovo prestaviteľný uličný poklop podľa normy DIN viď strana D 2/2a



Uličný poklop teleskopický

s dištančným krúžkom je nastaviteľný na úroveň ulice.



Valcové vedenie a sústružené kužeľové uloženie veka umožňuje jeho tesnosť a nehučnosť. Táto konštrukcia zaručuje ľahkú manipuláciu s poklopom.

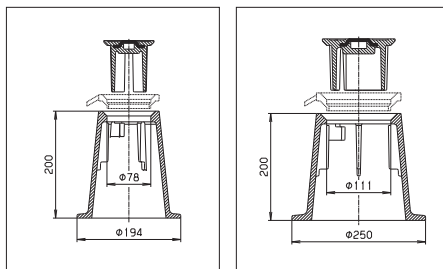

Veko k teleskopickému uličnému poklopu

zo šedej liatiny GG 200, bitúmenované

obj. č.	vhodnosť	hmotnosť [kg]	
1860	k uličnému poklopu č. 1850	1,30	●
2060	k uličnému poklopu č. 2050	2,90	●



Dištančné krúžky

Prispôsobenie úrovni povrchu ulice s pomocou dištančného krúžku zo šedej liatiny GG 200, bitúmenované

výška mm	hmotnosť [kg]					
	12	15	20	30	40	50
č. 2030	0,50	0,60	0,80	1,20	1,50	1,90
č. 2040		1,00	1,40	2,00	2,80	3,50

obj. č.	vhodnosť	výška [mm]					
		12	15	20	30	40	50
2030	pre teleskopický uličný poklop č. 1850	●	●	●	●	●	●
2040	pre teleskopický uličný poklop č. 2050		●	●	●	●	●