

Navrtávací ventil
pre potrubia z PE a PVC

Spotter
for PE and PVC pipe

Anbohrschelle
fuer PE und PVC Rohr



- **PLNÁ GUMOVÁ VÝSTIELKA V OBJÍMKE**
- **ZABEZPEČENIE PRED ODKRÚTENÍM**
- **PREDĹŽENÝ NOŽ Z NEREZOVEJ OCELE UMOŽŇUJÚCI NAVRTANIE PE RÚR**
- **“SUCHÝ” ZÁVIT V TESNEÍ VRETENA**
- **OTVOR NAVRTANIA ϕ 38**

Technické údaje:

Rozmery podľa nákresu
Pripojenie závitové podľa EN 10226-1:2006
Pracovný tlak PN16
Teplota média do 70°C

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing
thread connections acc. PN-EN 10226-1:2006
working pressure PN16
medium temperature up to 70°C

Technische Daten:

Baulaenge der Tabelle gemaess
Gewindemuffeanschlussen PN-EN 10226-1:2006
max. Betriebsdruck PN16
max. Betriebstemperatur bis 70°C

Konstrukčné údaje:

Gumová výstielka po celom obvode objímky.
Predĺžený navrtávací nôž z nerezovej ocele o priemere 38mm.
Navrtávanie bez prerušenia toku vo vodovode.
Všetky časti sú chránené voči korózii.
Štandardné prevedenie: **PN16, 70°C, EPDM, epoxidová farba RAL5005 250 μ m^(*)**.
Hygienický atest PZH

Design features:

Rubber gasket on all clamp suface.
Elongated stainless steel drill diameter 38mm.
Drilling without stop the flow in pipeline.
All parts are protected against corrosion.
Standard execution: **PN16, 70°C, EPDM, epoxide paint RAL5005 250 μ m^(*)**.
Hygienic attest by PZH

Ausfuehrung:

Gummibelag auf allem Schellekreis.
Verlaengernbohr aus Niro-Stahl Diameter 38mm.
Anbohrung ohne Absperrung des Durchflusses.
Alle Teile sind gegen Korrosion geschuetzt.
Standardausfuehrung: **PN16, 70°C, EPDM, Epoxyemailfarbe RAL5005 250 μ m^(*)**.
Hygienische Atest PZH

Použitie:

V inštaláciách: vody, pitnej vody a iných chemicky neutrálnych tekutín, realizovaných PVC a PE rúrami.

Application:

PVC and PE water lines for potable water and other neutral fluids

Anwendung:

Fuer Trinkwasserinstallationen und andere neutrale Fluessigkeiten aus PVC und PE Rohr gemacht

Montáž:

Montáž je možná v polohe: od pozície vodorovnej do pozície zvislej.

Assembly:

Valve can be assembled on pipe line in horizontal or vertical position


Montage:

Kann in horizontalen oder vertikalen Position installiert werden

* - sú možné aj iné prevedenia

*- another executions possibility

*- Andere Versionen sind auch moeglich

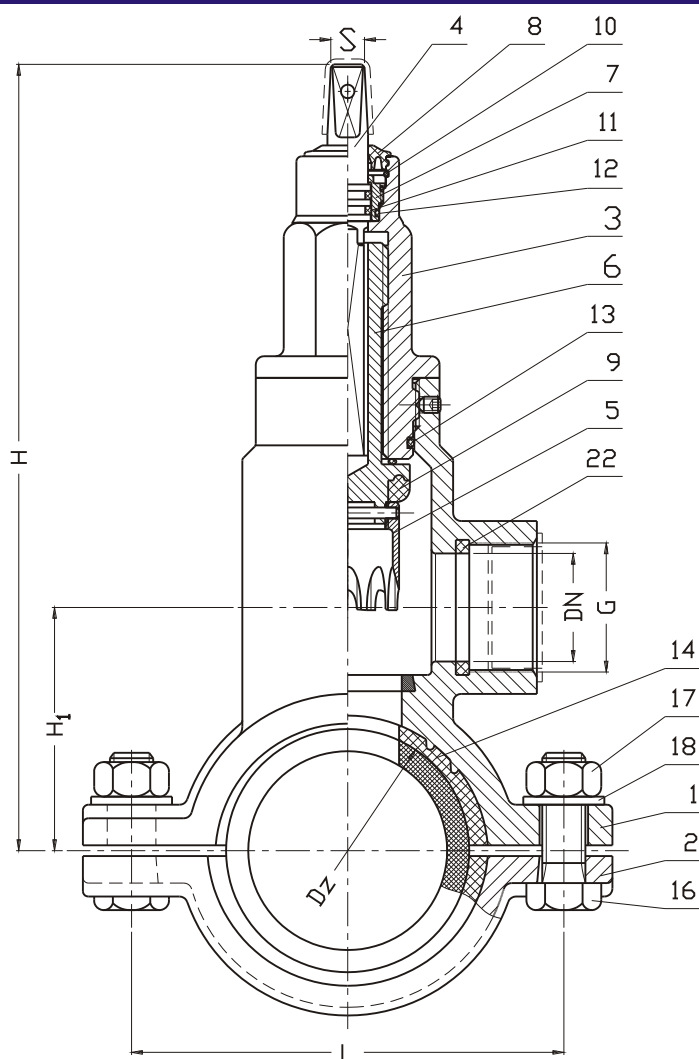

No.	Časť, Part, Teil	Materiály, Materials, Materialien
1	Teleso Body Gehäuse	Tvárná zliatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000
2	Objímka Clamp Schelle	Tvárná zliatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000
3	Hlavica Head Kopf	Tvárná zliatina EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000
4	Strmeň Spindle Spindel	Oceľ X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
5	Nôž Knife Messer	Oceľ X6CrNiTi18-10 PN-EN 10088-1:2007
6	Spojka Connector Konnektor	Mosadz PN-EN 1982:2002
7	Tesniaca zátka Packing cork Dichtungskork	Mosadz PN-EN 1982:2002
8	Tesnenie čistiace Clean gasket Putzendichtung	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
9	Tesnenie noža Knife gasket Messerdichtung	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
10	Zabezpečovací krúžok Stopper ring Sicherungsring	Oceľ 65G PN-74/H-84032
11	Tesnenie O-Ring Seal O-Ring Dicht-O-Ring	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
12		
13		
14	Tesnenie rúry Pipe gasket Rohrdichtung	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
15		
16	Skrutka Screw Schraube	Nerezová oceľ A2 PN-EN ISO 4017: 2004
17	Matica Nut Mutter	Nerezová oceľ A4 PN-EN ISO 4032: 2004
18	Podložka Washer Unterlage	Nerezová oceľ A2 PN-EN ISO 7091: 2003

DN	G	D ₂	H ₁	H	L	h _{mot.}	DN	G	D ₂	H ₁	H	L	h _{mot.}	□S
[mm]	[cal]		[mm]			[kg]	[mm]	[cal]		[mm]			[kg]	[mm]
25	1"	50	71	274	127	6,0	40	6/4"	50	71	274	127	6,2	12
		63	77	280	132	6,4			63	77	280	132	6,6	
		75	82	285	144	6,8			75	82	285	144	7,0	
		90	90	293	160	7,5			90	90	293	160	7,7	
		110	100	303	180	8,0			110	100	303	180	8,2	
		125	112	315	200	8,4			125	112	315	200	8,6	
		140	116	320	205	8,5			140	116	320	205	8,7	
		160	126	330	225	10,9			160	126	330	225	11,1	
		200	145	348	274	11,9			200	145	348	274	12,1	
		225	158	360	300	12,8			225	158	360	300	13,0	
32	5/4"	50	71	274	127	6,1	50	2"	63	77	280	132	6,8	
		63	77	280	132	6,5			75	82	285	144	7,1	
		75	82	285	144	6,9			90	90	293	160	7,9	
		90	90	293	160	7,6			110	100	303	180	8,4	
		110	100	303	180	8,1			125	112	315	200	8,8	
		125	112	315	200	8,5			140	116	320	205	8,9	
		140	116	320	205	8,6			160	126	330	225	11,3	
		160	126	330	225	11,0			200	145	348	274	12,3	
		200	145	348	274	12,0			225	158	360	300	13,2	
		225	158	360	300	12,9								

Štandardné prevedenie/ Standard execution/ Standardausführung:
označené šedou farbou/ grey data field/ Graudatenfeld

Spôsob objednávania/ Order procedure/ Bestellung:

Číslo výrobku; DN; Dz; materiály; PN;

Product number; DN; Dz; materials; PN;

Produktnummer; DN; Dz; Materialien; PN;

Príklad, Example, Beispiel:

3250; DN50; Dz225; EPDM; PN16.

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.