navŕtavací pás HAWLE-COMPAKT

Spojenie hospodárnosti s dokonalou technikou Ideálne pre rekonštrukcie aj nové zariadenia

obj. č.	Výrobok	Médium	So závitovým výstupom	Menovitá svetlosť/DN 80	100	125	150	200	300
3350	**HACOM navŕtavací pás** s gumenou vložkou pre liatinové potrubie	neagresívna odpadová voda	1“	●	○	○	●	○	○
			1 1/4“	●	●	○	●	○	○
			1 1/2“	○	○	○	○	○	○
			2“	●	●	●	●	●	●
3382	Gumová vložka pre použitie na oceľové potrubie			●	●	●	●	●	●

○ na vyžiadanie

pre liatinové i oceľové potrubie do PN 16
(v objednávke treba uviesť druh a vonkajší priemer potrubia)

- robustná konštrukcia z tvárnej liatiny s epoxidovou ochrannou vrstvou
- skrutky chránené proti korózii
- možno použiť pre liatinové, po výmene gumovej vložky, aj oceľové potrubia
- ochranný krúžok na konci závitu spoľahlivo zabraňuje korózii a inkrustáciám a tým zarastaniu prietokového prierezu.

Materiál:

1. **Teleso pásu**
   z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18 podľa EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)s epoxidovou ochrannou vrstvou. Strmeň je o 50 % širší, ako vyžaduje norma DIN 3543, 2. časť
2. **Gumová vložka:**
   z EPDM
3. **O-krúžok:**
   z EPDM
4. **Ochranný krúžok:**
   z EPDM
5. **Skrutky, matice a podložky:**
   s nanesenou vrstvou Delta-Magni, zaručujúcou najvyššiu možnú protikoróznu ochranu

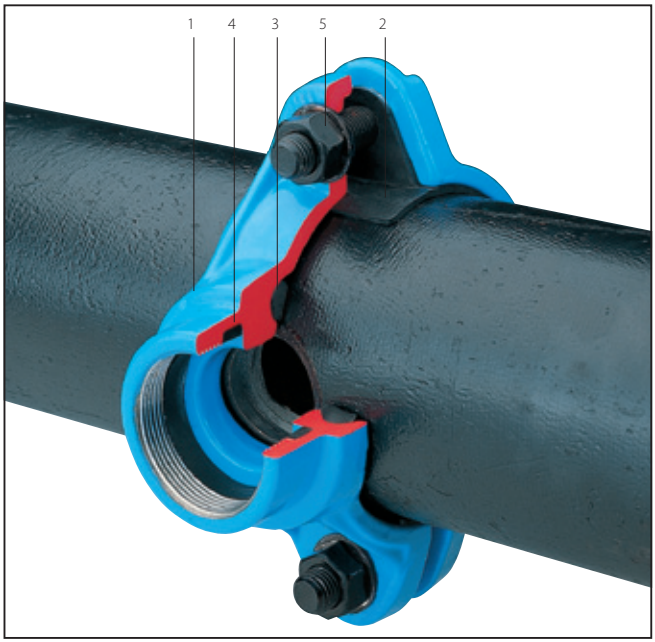

HAWLE, s.r.o.
Pezinská 30
903 01 Senec, SK-Slovakia
www.hawle.sk

Tel.: +421 (0) 2 45 92 21 87
Fax: +421 (0) 2 45 92 21 88
E-mail: hawle@hawle.sk

HACOM – navŕtavací pás

č. 3350
HACOM – Navŕtavací pás *so závitovým výstupom*

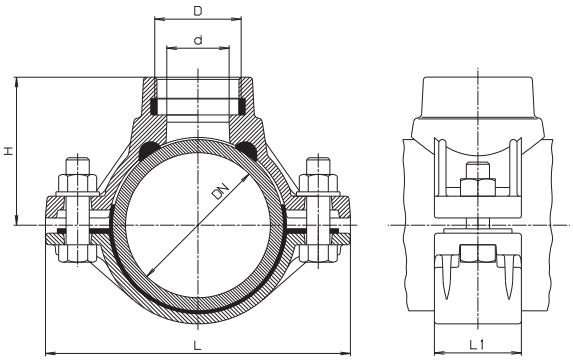

vonkajšie ∅ potrubie	D	d ∅	L	L 1	H	hmotnosť [kg]
80	1"	30	186	60	70	2,3
	1 1/4"	38,5	186	60	73	2,3
	2"	43	186	60	89	2,5
100	1 1/4"	38,5	210	60	84	2,5
	2"	43	210	60	100	2,7
125	2"	43	238	60	113	2,9
150	1"	30	264	60	107	3,0
	1 1/4"	38,5	264	60	110	3,0
	2"	43	264	60	126	3,2
200	2"	43	316	60	152	3,7

P R Í K L A D P O U Ž I T I A : HACOM – navŕtavací pás pre domové prípojky

Navŕtavací pás HAWLE HACOM
s pripojovacím závitom 2" namontovať na liatinové alebo oceľové potrubie

namontovať **ISO-kombinovaný navŕtavací posúvač HAWLE**
DN 1" – č. 2681 – z polyacetálu

navŕtavka otvoreným posúvačom
navŕtavacím prístrojom HAWLE
č. 5800 alebo č. 5805

po dokončení navŕtavky vytiahnuť vrták

uzatvoriť posúvač

naskrutkovať zvolenú **HAWLE ISO-pripojovaciu tvarovku**
č. 6221 pre PE-potrubie
∅ 25, 32, 40, 50, 63 mm

nastrčiť PE-rúrku – **hotovo!**

liatinové alebo oceľové potrubie

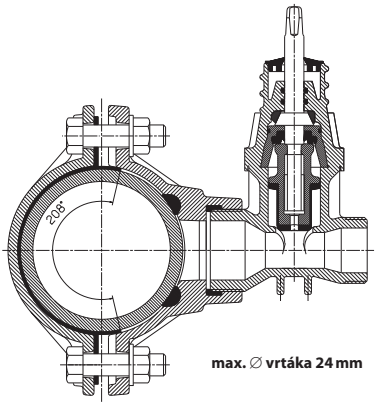

max. ∅ vrtáka 24 mm

napojenie na PE-potrubie

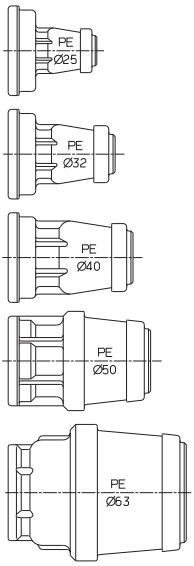

Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery a hmotnosti sú nezáväzné.
Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme.
Rozmery výrobkov sú uvedené v milimetroch.